

Conseils de sécurité

Bien que toutes les précautions aient été prises pour le débarrasser d'éventuels bords coupants, prenez les précautions qui s'imposent au nettoyage ou à la manipulation du chariot, pour éviter tout risque de blessure contre les bords métalliques nus.

Description du Produit

3-plateaux 855P x 535L x 930H mm

Montage

i Remarque : Veillez à vérifier que les matériaux d'emballage ne dissimulent pas des petites pièces qui pourraient s'être détachées pendant le transport.

Pour fixer les plateaux aux cadres :

1. Retirez la pellicule de protection des pièces, en veillant à ne pas rayer les surfaces.

i Remarque : il est possible que les étagères paraissent tordues. Ceci est normal et les étagères se redressent au cours du processus de montage.


2. Placez un guide à l'intérieur du coin du plateau.
3. Placez le plateau contre le trou de vis du cadre.
4. Faites coulisser une vis à six pans à travers le cadre et le guide, jusqu'à ce que le filetage de la vis dépasse de l'intérieur **[A]**.
5. Insérez une rondelle sur la partie du filetage à l'air libre et vissez un écrou à six pans. Serrez légèrement.

i Remarque : Pour pouvoir ajuster l'ensemble ultérieurement, ne serrez pas l'écrou à fond tant que les quatre coins n'ont pas été fixés aux cadres.

6. Fixez l'autre coin au cadre, de la même manière.
7. Répétez l'opération pour les plateaux restants, en ne fixant qu'une extrémité du plateau aux cadres.
8. Reliez le deuxième cadre à l'autre extrémité des plateaux.
9. Faites coulisser les protections des roulettes sur les pieds du cadre et vissez les roulettes sur le cadre **[B]**.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez le chariot régulièrement à l'aide d'un produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- Rincez toujours les résidus de produit de nettoyage, qui risquent de décolorer la surface du chariot.
- Ne laissez jamais une surface de chariot humide, pour éviter le risque de décoloration.

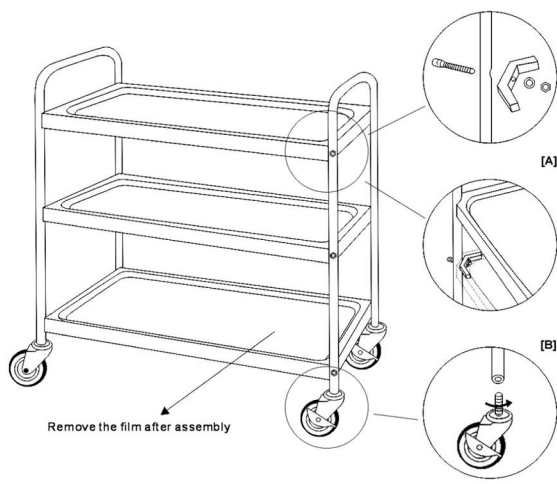

	x3
	x2
	x2
	x2
	x4
	x12
	x12
	x12
	x12
	x1
	x1